


autopilot®

Environmental Controllers

CO₂ MONITOR & CONTROLLER WITH REMOTE SENSOR

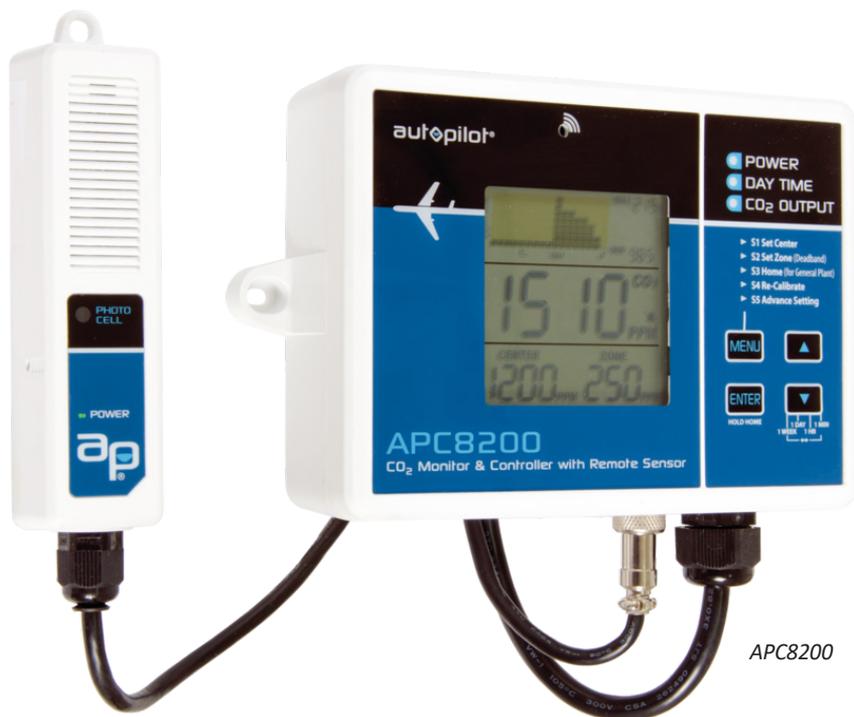

APC8200

(FR)	MANUEL D'UTILISATION EN FRANÇAIS	7
(ES)	MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL	13

APC8200 - USER MANUAL

OVERVIEW

Thank you for purchasing the Autopilot CO₂ Monitor & Controller with Remote Sensor! Our products are packaged and shipped with the utmost care. In the unlikely event that your item is incorrect, incomplete, or unsatisfactory, please contact us and we will resolve the issue.

PACKAGE CONTENTS

- CO₂ Controller Unit
- CO₂ Sensor with photocell
- 15' Data cable
- User Manual
- Screws



WARNINGS

- To ensure safe operation, please read this manual carefully before installation and follow the instructions.
- Store this manual in a secure place for future reference.
- WARNING: CHOKING HAZARD** - Accessories contain small parts.


FEATURES AT A GLANCE

- CO₂ controller; Tracer (Data logger)
- Built-in Day/Night sensor
- Chart with variable time Zoom Levels
- 2-Channel Low Drift NDIR Sensor
- “Hold Home” function
- MIN/MAX display at the click of a button


OPERATING INSTRUCTIONS

Initial Setup: When first unboxing, plug the piggyback into the power socket. If successfully connected, 3 things will happen while booting up:

- Alarm will beep once.
- Chart display will show the current software version & “Warm Up”.
- Main display will show a countdown from 10.

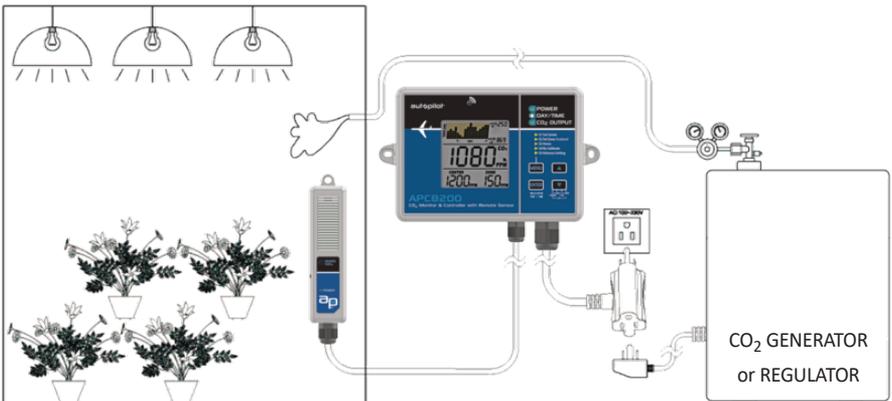

1. CO₂ Trend Chart
2. AVG HI reading of Chart
3. AVG LO reading of Chart
4. Audible Alarm On/Off
5. CO₂ Zone value (deadband setting)
6. CO₂ Center value (Ideal CO₂ level)
7. CO₂ Reading
8. Zoom Level of Time – indicates the chart's timespan
9. Target Zone Indicator

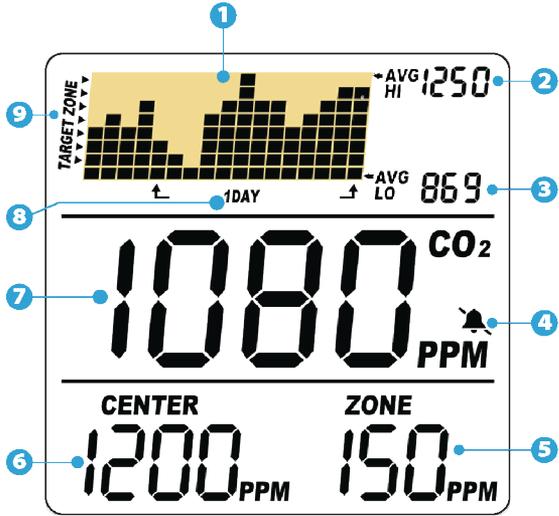

Once the countdown is complete, your product is ready to use. No additional setup or calibration is needed.

CO₂, SET CENTER, SET ZONE READINGS


The device has three built-in main parameters: ambient carbon dioxide (7), Set Center value (6), and Set Zone value (5). They are constantly displayed on screen.

TREND CHART ZOOM

Below is a table showing the available Zoom Levels for all CO₂ parameters, as well as the duration of each interval for corresponding Zoom Levels:

The **DOWN** button will toggle the available Zoom Levels for each parameter. Note that in addition to the Zoom Levels for each parameter, there is an option that will automatically cycle between the Zoom Levels. This can be achieved by pressing **DOWN** until icon (8) appears at the bottom left of the chart.

Zoom Level (Time Span) (8)	Time Per Interval
1m (minute)	5sec/div
1h (hour)	5m/div
1d (day)	2h/div
1w (week)	0.5d/div
Auto Cycle Zoom	Cycle

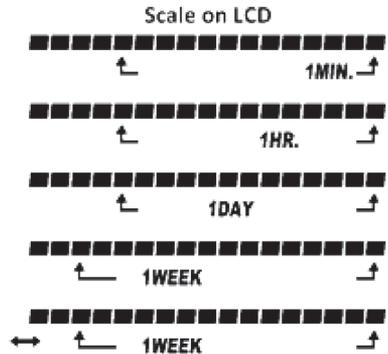

AVG HI / AVG LO


At the top right corner of the display, there are two numerical indicators: AVG HI (2) and AVG LO (3). As the Zoom Level is changed, the AVG HI and AVG LO will reflect the average high and average low values on the chart of the selected parameter. At startup, the unit will automatically display values for 1d (day) value.

AUTO DETECT DAY/NIGHT

The built-in photocell sensor can automatically detect whether it is Day or Night. It can override the CO₂ control and shut off the CO₂ generator or regulator by turning off the output power during the night. Conversely, if the Photo-Cell detects light and the CO₂ level is low, the device will start the CO₂ generator by turning on output power.

CO₂ OUTPUT CONTROL

Output power is on when the CO₂ concentration is below Set Center+(1/2) Set zone, and off when CO₂ concentration is over Set Center-(1/2) Set zone. For example, if the Set Center is 1200 ppm, and the Set zone is 400ppm, the output power will shut off when CO₂ over $1200+(1/2)*(400)=1400$ ppm, and power on when CO₂ below $1200-(1/2)*(400)=1000$ ppm. In other words, if you want a ± 100 ppm deadband you should enter 200ppm here. That means the unit will allow a 100 ppm swing above or below your Set Center CO₂ Setting.

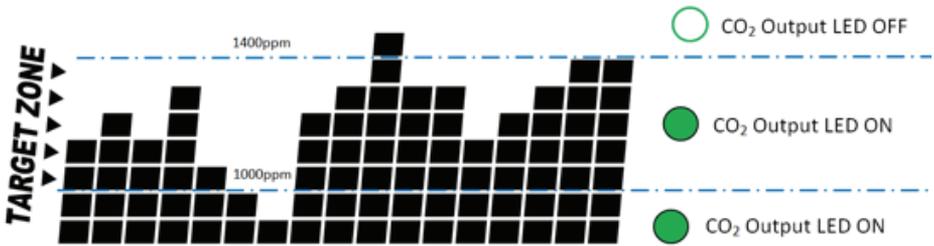

HOLD HOME

To revert to start-up settings at any point, hold **ENTER** for 3 seconds until you hear audible beep. The device will then revert to Home Setting, as if the power was reset, displaying "Back Home done." Note that this is not the same as Restore to factory settings.

To clear all stored data in the chart you must **Restore** to factory settings. To use **Restore** mode select the Advanced Setting function and hold **ENTER** for 3 seconds until an audible beep sounds.

Below is a table showing what main menu selection is made by pressing **MENU** multiple times as well as their functions. Note that the device will display "Done," followed by the confirmed selection if selected correctly.

MAX / MIN

From the home screen, press **ENTER**. The trend chart will be replaced by "MAX," and the maximum value will be shown in the main display area. Press **ENTER** again to view the minimum value. Press **ENTER** once again to return to the home screen.

Note that after 10 seconds if **ENTER** is not pressed, the device will return to the home screen.


MAIN MENU FUNCTIONS

The Main Menu functions can be toggled through by selecting the **MENU** button. If the main menu is not selected, the menu LED will remain off, leaving the **UP** buttons to toggle Zoom Levels, respectively.

- ▶ **S1 Set Center** (Custom CO₂ ppm setting)
- ▶ **S2 Set Zone** (Deadband)
- ▶ **S3 Home**
- ▶ **S4 Re-Calibrate**
- ▶ **S5 Advance Setting**

Pressing **MENU** once will bring up the menu LED, with flashing before the current choice.

To select the function, press **ENTER** when menu selection LED is flashing. Note that after 1 minute if nothing is pressed, the Main Menu LED will shut off and the device will revert to the normal state.

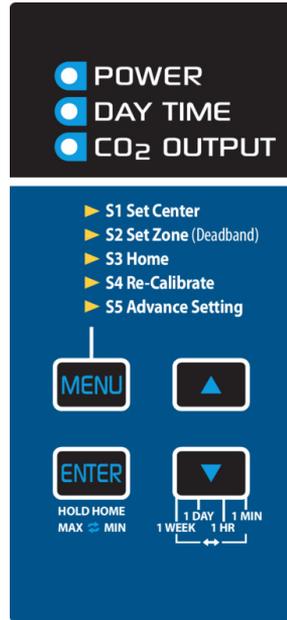

FUNCTION	DIRECTIONS
S1 Set Center	Set Center value is preset to 1200 ppm. Once Set Center is selected (by pressing ENTER), use either UP or DOWN to increase or decrease the Set Center value. Press ENTER one more time to confirm.
S2 Set Zone (Deadband)	This function allows the user to set the Zone (Deadband). Once selected, Use UP and DOWN to increase or decrease the set zone value. Press ENTER to confirm. Note that the default value of set zone is 400 ppm. See CO₂ OUTPUT CONTROL for setting a custom deadband.
S3 Home	This is for basic indoor gardening, and cannot be adjusted. Once selected, the Set Center value is fixed 1200 ppm, and Set Zone value is fixed 400 ppm.
S4 Re-Calibrate	Use this function to calibrate your device with outside atmospheric CO ₂ level ~ 400 ppm. Select this mode, hold ENTER for 3 seconds until a beep and the chart will read "Calibrating", then place the device outside for 20 minutes. To escape, press MENU . Make sure the device is far from a source of CO ₂ , not in direct sunlight, and not exposed to water. Step away from the unit during calibration.
S5 Advance Setting	<p>This function toggles between 3 things when selected:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audible Alarm On/Off • Altitude Setting • Restore Factory Setting <p>Restore Factory Setting will reset the device to factory settings and erase all stored data in the chart. To use Restore mode, hold ENTER for 3 seconds until an audible beep.</p>

SPECIFICATIONS

Typical test conditions, unless otherwise specified: Ambient Temp =73+/-3°F (22 +/-3°C), RH=50%–70%, Altitude=0~100 meter

MEASUREMENT	SPECIFICATION
Operating Temperature	32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Storage Temperature	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Operating & Storage RH	0-95%, non-condensing
CO₂ Measurement	
Accuracy at 0~3000 ppm	±50 ppm or ±5% of reading, whichever is greater
Accuracy over 3000 ppm	±7%
Repeatability	20 ppm at 400 ppm (standard dev. of 10 readings in 1 minute)
Measurement Range	0–5000 ppm
Display Resolution	1 ppm (0–1000); 5 ppm (1000–2000); 10 ppm (>2000)
Temp Dependence	±0.2% of reading per °C or ±2ppm per °C, whichever is greater, referenced to 25°C
Pressure Dependence	0.13% of reading per mmHg (corrected by user's altitude input)
Response Time	<2 min for 63% of step change or <4.6 min for 90% step change
Warm-up Time	<30 sec
Power input	AC 100 ~ 240 VAC
Dimensions	Sensor Unit: 153 x 33 x 27 mm (6.0" x 1.3" x 1.1") Control Unit: 195 x 145 x 44 mm (7.7" x 5.7" x 1.7")
Weight	700 g (24.7 oz)

DISCLAIMERS

This device is not intended for workplace hazard CO₂ monitoring, nor intended as a definitive monitor for human or animal health institutions, life sustenance, or any medical-related situation.


Hydrofarm and the manufacturer assume no responsibility for any damage or loss suffered by the user or any third party arising through the use of this product or its malfunction.

Hydrofarm reserves the right to change the specifications without notice.

autopilot®

Environmental Controllers

MONITEUR ET CONTRÔLEUR CO₂ AVEC CAPTEUR À DISTANCE

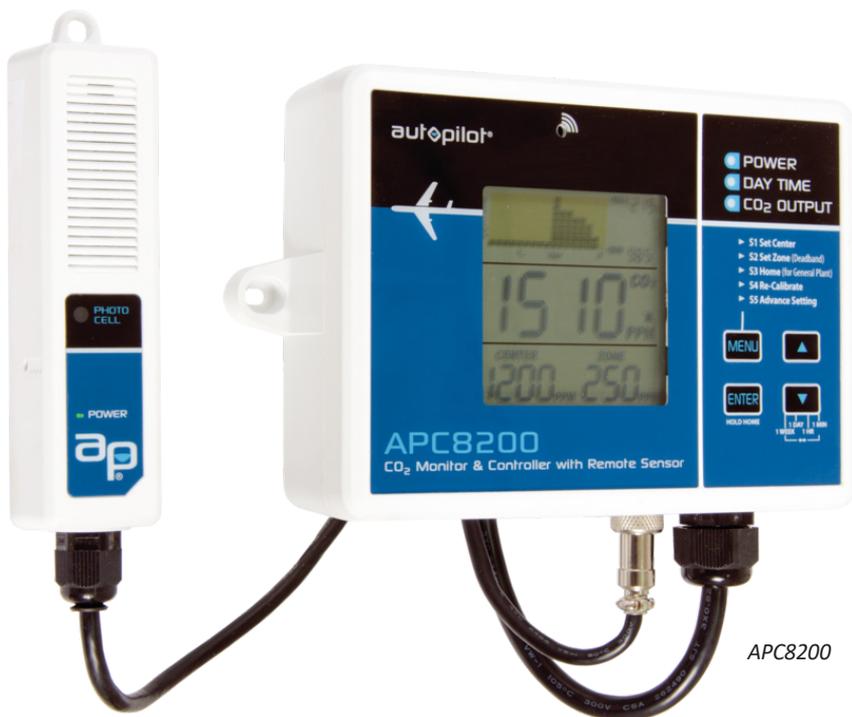

APC8200

MANUEL D'UTILISATION DE L'APC8200

VUE D'ENSEMBLE

Merci d'avoir acheté le moniteur et contrôleur de CO₂ à pilote automatique avec capteur à distance ! Nos produits sont emballés et expédiés avec le plus grand soin. Dans le cas peu probable où votre article serait incorrect, incomplet ou insatisfaisant, veuillez nous contacter. Nous allons résoudre le problème.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Unité de contrôle de CO₂
- Capteur de CO₂ avec cellule photoélectrique
- Câble de données 4,57 m (15')
- Manuel d'utilisation
- Vis



AVERTISSEMENTS

- Pour garantir une utilisation sûre, veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation, et suivez les instructions.
- Conservez ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- **AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** : les accessoires contiennent de petites pièces.


APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

- Contrôleur CO₂ ; traceur (enregistreur de données)
- Capteur jour/nuit intégré
- Graphique avec niveaux de zoom à temps variable
- Capteur d'infrarouge non dispersif (NDIR) à faible dérive à 2 canaux
- Fonction « Retour réglages originaux »
- MIN/MAX s'affiche en un clic


MODE D'EMPLOI

Configuration initiale : Lors du premier déballage, branchez le ferroutage sur la prise secteur. Si la connexion est établie, 3 choses se produisent au démarrage :

1. L'alarme émet un bip.
2. L'affichage du tableau indique la version actuelle du logiciel et « préchauffage ».
3. L'écran principal affiche un compte à rebours à rebours à partir de 10.

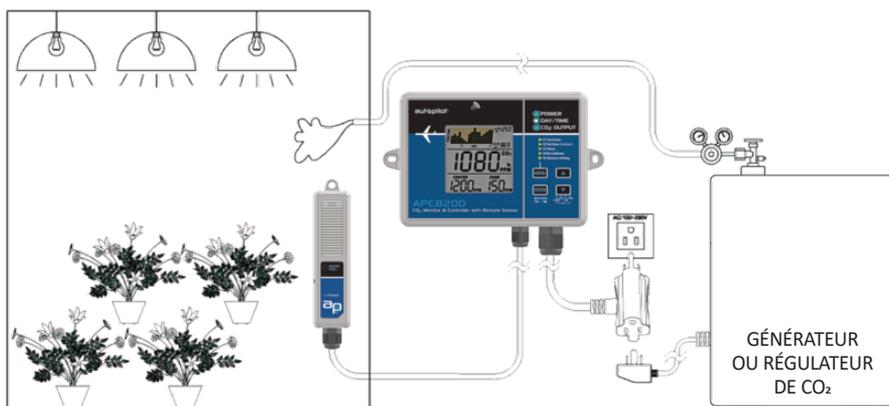

1. Tableau de bord du CO₂
2. Relevé MOYEN haut du tableau
3. Relevé MOYEN bas du tableau
4. Alarme sonore activée/désactivée
5. Valeur CO₂ de la zone (réglage de la bande morte)
6. Valeur centrale du CO₂ (niveau de CO₂ idéal)
7. Relevé de CO₂
8. Niveau de zoom du temps – indique la durée du tableau
9. Indicateur de zone cible

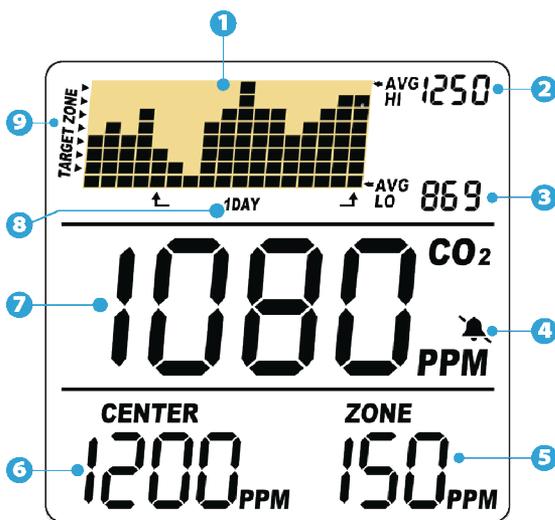

Une fois le compte à rebours terminé, votre produit est prêt à être utilisé. Aucune configuration ou étalonnage supplémentaire n'est nécessaire.

CO₂, RÉGLAGE DU CENTRE, RÉGLAGE DES RELEVÉS DE ZONE


L'appareil a trois paramètres principaux intégrés : dioxyde de carbone ambiant (7), valeur de centre définie (6) et valeur de zone définie (5). Ils sont affichés en permanence à l'écran.

ZOOM DU TABLEAU DE BORD

Le tableau ci-dessous indique les niveaux de zoom disponibles pour tous les paramètres du CO₂, ainsi que la durée de chaque intervalle pour les niveaux de zoom correspondants :

Le bouton BAS permet de basculer entre les niveaux de zoom disponibles pour chaque paramètre. Notez qu'en plus des niveaux de zoom pour chaque paramètre, une option permet de passer automatiquement d'un niveau de zoom à l'autre. Pour ce faire, appuyez sur le bouton BAS jusqu'à ce que l'icône (8) apparaisse en bas à gauche du tableau.

Niveau de zoom (horizon temporel) (8)	Temps par intervalle
1m (minute)	5 s/div
1h (heure)	5 m/div
1d (jour)	2h/div
1w (semaine)	0,5d/div
Zoom de cycle automatique	Cycle

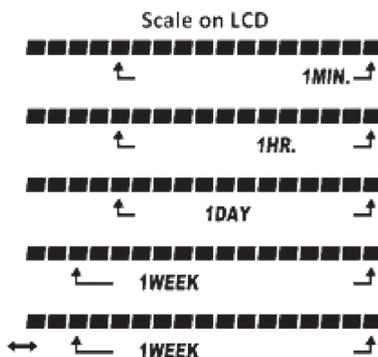

MOY. HAUTE / MOY. BASSE


Deux indicateurs numériques se trouvent au coin supérieur droit de l'écran : AVG HI (2) et AVG LO (3). Au fur et à mesure que le niveau de zoom est modifié, les VALEURS AVG HI et AVG LO indiquent les valeurs moyenne haute et basse sur le tableau du paramètre sélectionné. Au démarrage, l'unité affiche automatiquement les valeurs pour la valeur 1d (jour).

DÉTECTION AUTOMATIQUE JOUR/NUIT

Le capteur à cellule photoélectrique intégré peut détecter automatiquement si c'est le jour ou la nuit. Il peut annuler le contrôle de CO₂ et éteindre le générateur ou le régulateur de CO₂ en coupant la puissance de sortie pendant la nuit. Inversement, si la cellule photosensible détecte de la lumière et que le niveau de CO₂ est faible, l'appareil démarre le générateur de CO₂ en activant la puissance de sortie.

CONTRÔLE DE LA SORTIE CO₂

La puissance de sortie est activée lorsque la concentration en CO₂ est inférieure à la zone de réglage Centre+(1/2) et désactivée lorsque la concentration en CO₂ est supérieure à la zone de réglage Centre-(1/2). Par exemple, si le Centre établi est de 1200 tr/min et que la zone établie est de 400 ppm, la puissance de sortie est coupée lorsque le CO₂ dépasse $1200+(1/2)*(400)=1400$ ppm et s'allume lorsque le CO₂ est inférieur à $1200-(1/2)*(400)=1000$ ppm. Autrement dit, si vous voulez une zone morte de ± 100 ppm, vous devez saisir ici 200 ppm. Cela signifie que l'unité permet une rotation de 100 ppm au-dessus ou au-dessous du réglage de CO₂ du centre établi.

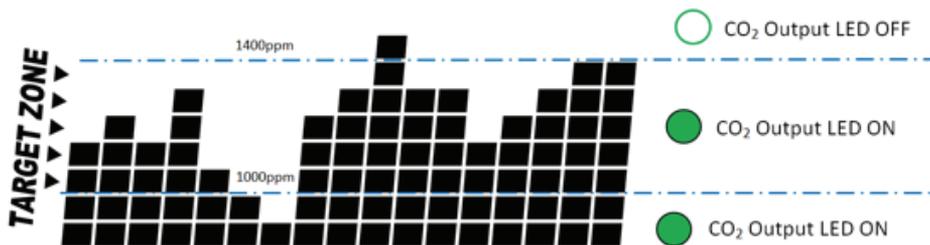

RETOUR RÉGLAGES ORIGINAUX

Pour revenir à tout moment aux paramètres de démarrage, maintenez la touche **ENTER** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip. L'appareil revient alors aux réglages d'origine, comme si l'alimentation avait été réinitialisée, et affiche « Retour aux réglages d'origine effectué ». Notez qu'il ne s'agit pas de la même chose que de Restaurer les paramètres d'usine.

Pour effacer toutes les données stockées dans le tableau, vous devez rétablir les paramètres d'usine. Pour utiliser le mode de restauration, sélectionnez la fonction de réglage avancé et maintenez la touche **ENTER** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip.

Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant la sélection du menu principal effectuée en appuyant plusieurs fois sur **MENU**, ainsi que ses fonctions. Notez que l'appareil affiche « Terminé », suivi de la sélection confirmée si elle est sélectionnée correctement.

MAX / MIN

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **ENTER**. Le tableau de bord est remplacé par "MAX" et la valeur maximale s'affiche sur la fenêtre principale. Appuyez de nouveau sur **ENTER** pour afficher la valeur minimale. Appuyez de nouveau sur **ENTER** pour revenir à l'écran d'accueil.

Notez qu'au bout de 10 secondes, si vous n'appuyez pas sur la touche **ENTER**, l'appareil revient à l'écran d'accueil.

FONCTIONS DU MENU PRINCIPAL

Il est possible de passer de l'une des fonctions du menu principal à l'autre en sélectionnant le bouton **MENU**. Si le menu principal n'est pas sélectionné, le voyant du menu reste éteint, laissant les boutons **HAUT** pour basculer entre les niveaux de zoom, respectivement.

- ▶ **S1 Régler le centre** (réglage personnalisé du ppm de CO₂)
- ▶ **S2 Régler la zone** (bande morte)
- ▶ **S3 Valeur d'origine**
- ▶ **S4 Réétalonnage**
- ▶ **S5 Réglage avancé**

Appuyez une fois sur **MENU** pour faire apparaître le voyant du menu, qui clignote avant la sélection en cours.

Pour sélectionner la fonction, appuyez sur **ENTER** lorsque le voyant de sélection de menu clignote. Notez qu'après 1 minute si vous n'appuyez sur aucun bouton, le voyant du menu principal s'éteint et l'appareil revient à l'état normal.



FOCTION	DIRECTIONS
S1 Établir le centre	La valeur du centre établie est préréglé sur 1200 ppm. Une fois qu'Établir le centre est sélectionné (en appuyant sur ENTER), utilisez HAUT ou BAS pour augmenter ou diminuer la valeur établie du centre. Appuyez une fois de plus sur ENTER pour confirmer.
S2 Établir la zone (bande morte)	Cette fonction permet à l'utilisateur de définir la zone (bande morte). Une fois sélectionnée, utilisez les touches HAUT et BAS pour augmenter ou diminuer la valeur de la zone définie. Appuyez sur ENTER pour confirmer. Notez que la valeur par défaut de la zone définie est 400 ppm. Reportez-vous à la section CONTRÔLE DE SORTIE DE CO₂ pour définir une bande morte personnalisée.
S3 Accueil	Ceci est pour le jardinage intérieur de base, et ne peut pas être ajusté. Une fois sélectionnée, la valeur de centre définie est fixée à 1200 ppm et la valeur de zone définie est fixée à 400 ppm.
S4 Réétalonnage	Utilisez cette fonction pour étalonner votre appareil avec un niveau de CO ₂ hors de l'atmosphère d'environ 400 ppm. Sélectionnez ce mode, maintenez la touche ENTER enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que le tableau indique « Étalonnage », puis placez l'appareil à l'extérieur pendant 20 minutes. Pour quitter, appuyez sur MENU . Assurez-vous que l'appareil est éloigné de toute source de CO ₂ , non exposé à la lumière directe du soleil et non exposé à l'eau. Éloignez-vous de l'unité pendant l'étalonnage.
S5 Réglage avancé	Cette fonction permet de basculer entre 3 éléments lorsqu'elle est sélectionnée : <ul style="list-style-type: none"> • Alarme sonore activée/désactivée • Réglage de l'altitude • Restauration des paramètres d'usine La fonction Restauration des paramètres d'usine réinitialise les paramètres d'usine de l'appareil et efface toutes les données enregistrées dans le tableau. Pour utiliser le mode Restauration, maintenez la touche ENTER enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip.

SPÉCIFICATIONS

Conditions d'essai type, sauf indication contraire : Température ambiante =22 +/-3°C (73+/-3 °F), HR=50%–70%, Altitude=0~100 mètres

MESURE	SPÉCIFICATIONS
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
HR de fonctionnement et de stockage	0 à 95 %, sans condensation
Mesure du CO2	
Précision de 0 à 3000 ppm	±50 ppm ou ±5 % du relevé, selon la valeur la plus élevée
Précision supérieure à 3000 ppm	±7 %
Répétabilité	20 ppm à 400 ppm (écart-type de 10 relevés en 1 minute)
Plage de mesure	0–5000 ppm
Résolution d'affichage	1 ppm (0–1000) ; 5 ppm (1000–2000) ; 10 ppm (> 2000)
Dépendance à la température	±0,2 % du relevé par °C ou ±2 ppm par °C, selon la valeur la plus élevée, par rapport à 25 °C.
Dépendance à la pression	0,13 % du relevé par mmHg (corrigée par l'entrée d'altitude de l'utilisateur)
Temps de réponse	<2 min pour 63 % de changement d'étape, ou <4,6 min pour 90 % de changement d'étape
Temps de préchauffage	< 30 sec
Puissance d'entrée	CA 100 ~ 240 VCA
Dimensions	Capteur : 153 x 33 x 27 mm (6.0" x 1.3" x 1.1") Unité de commande : 195 x 145 x 44 mm (7.7" x 5.7" x 1.7")
Poids	700 g (24,7 oz)

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ

Cet appareil n'est pas destiné à la surveillance des risques liés au CO₂ sur le lieu de travail, ni à la surveillance définitive dans les institutions de santé humaine ou animale, de maintien de la vie ou de toute situation médicale.

Hydrofarm et le fabricant déclinent toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes subis par l'utilisateur ou tout tiers résultant de l'utilisation de ce produit ou de son dysfonctionnement.

Hydrofarm se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

autopilot®

Environmental Controllers

MONITOR Y CONTROLADOR DE CO₂ CON SENSOR A DISTANCIA



APC8200

APC8200 - MANUAL DE USUARIO

INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por adquirir el monitor y controlador de CO₂ con sensor a distancia de Autopilot. Nuestros productos se empaquetan y transportan con el máximo cuidado. En el improbable caso de que haya recibido un producto equivocado, incompleto o que no le satisfaga, póngase en contacto con nosotros para solucionar el problema.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Controlador de CO₂
- Sensor de CO₂ con célula fotoeléctrica
- Cable de datos de 4,57 m (15')
- Manual del usuario
- Tornillos



ADVERTENCIA

- Para garantizar un funcionamiento seguro, lea detenidamente este manual antes de realizar la instalación, y siga sus instrucciones.
- Guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.
- **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA:** los accesorios contienen piezas pequeñas.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS


- Controlador de CO₂ y rastreador (registro de datos)
- Sensor de día/noche incorporado
- Gráfico ajustable de la variación en el tiempo
- Sensor NDIR de doble canal y baja deriva
- Función de puesta a cero
- Mínimo y máximo con solo pulsar un botón

INSTRUCCIONES DE USO


Configuración inicial: una vez fuera de la caja, introduzca el enchufe combinado en una toma de corriente. Cuando se conecta correctamente, suceden tres cosas al encender el aparato:

1. La alarma suena una vez.
2. La pantalla gráfica muestra la versión actual del software y «Warm Up» (calentando).
3. La pantalla principal muestra una cuenta atrás desde 10.

Una vez finalizada la cuenta atrás, el aparato está listo para ser utilizado. No es necesario realizar

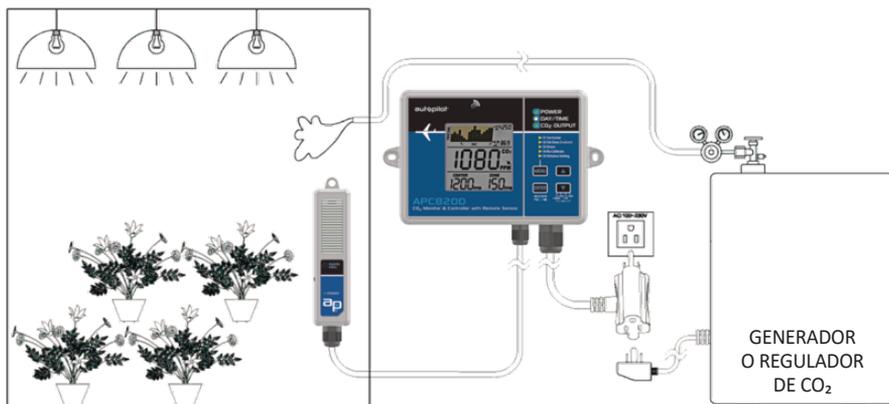

1. Gráfico de tendencias
2. Lectura media máxima del gráfico
3. Lectura media mínima del gráfico
4. Alarma sonora activa/inactiva
5. Valor del CO₂ en la franja (ajuste de banda de seguridad)
6. Valor del CO₂ en el centro (nivel ideal de CO₂)
7. Lectura del CO₂
8. Nivel ajustable de tiempo (indica el lapso de tiempo mostrado en el gráfico)
9. Indicador de la zona objetivo

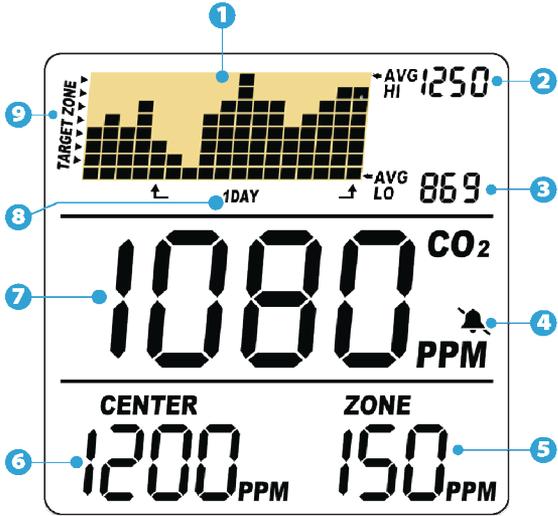

ningún otro ajuste o calibración.

LECTURAS DE CO₂, AJUSTE CENTRAL Y AJUSTE DE LA FRANJA


Este dispositivo funciona con tres parámetros básicos: el dióxido de carbono en el ambiente (7), el valor del ajuste central (6) y el valor del ajuste de la franja (5). Los tres se muestran en la pantalla en todo momento.

GRÁFICO AJUSTABLE DE TENDENCIAS

A continuación se muestra una tabla con los posibles de ajustes de los parámetros de CO₂ y la duración del intervalo en cada ajuste:

La flecha hacia **ABAJO** permite cambiar el ajuste de cada parámetro. Además de los ajustes de cada parámetro, existe la opción de alternar automáticamente los diferentes ajustes. Esta opción se activa pulsando la flecha hacia **ABAJO** hasta que aparezca el icono (8) en la esquina inferior izquierda del gráfico.

Ajuste (lapso de tiempo) (8)	Duración del intervalo
1m (minuto)	5 segundos por intervalo
1h (hora)	5 minutos por intervalo
1d (día)	2 horas por intervalo
1w (semana)	0,5 días por intervalo
Ajustes alternos automáticos	Alternos

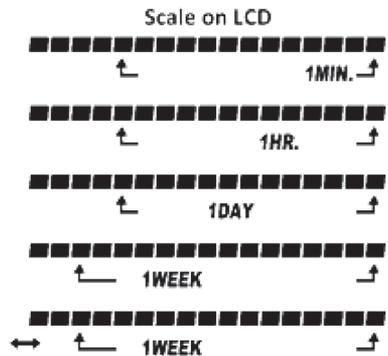

MEDIA MÁXIMA / MEDIA MÍNIMA


En la esquina superior derecha de la pantalla existen dos indicadores numéricos: la MEDIA MÁXIMA (2) Y LA MEDIA MÍNIMA (3). Según se cambie el ajuste, la MEDIA MÁXIMA y la MEDIA MÍNIMA mostrarán el valor medio más alto y el valor medio más bajo del gráfico para el parámetro seleccionado. Cuando se pone en marcha, la unidad muestra automáticamente los valores para el ajuste 1 d (día).

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DEL DÍA Y LA NOCHE

La célula fotoeléctrica incorporada puede detectar automáticamente si es de día o de noche. Permite desactivar el control del CO₂ y apagar el generador o el regulador de CO₂ desconectando el aparato durante la noche. Y a la inversa, si la célula fotoeléctrica detecta luz y un nivel bajo de CO₂, el dispositivo pone en marcha el generador de CO₂ activando el aparato.

CONTROL DE SALIDA DE CO₂

El aparato se enciende cuando la concentración de CO₂ es menor que el ajuste central+(1/2)ajuste de la franja, y se apaga cuando la concentración de CO₂ es mayor que el ajuste central-(1/2)ajuste de la franja. Por ejemplo, si el ajuste central es de 1200 ppm y el ajuste de la franja es de 400 ppm, el aparato se apaga cuando el CO₂ se sitúa por encima de $1200+(1/2)*(400)=1400$ ppm, y se enciende cuando el CO₂ se sitúa por debajo de $1200-(1/2)*(400)=1000$ ppm. Dicho de otra manera, si se desea una banda de seguridad de ± 100 ppm, hay que introducir una franja de 200 ppm. Esto significa que la unidad permitirá una oscilación de 100 ppm por encima o por debajo del ajuste central de CO₂.

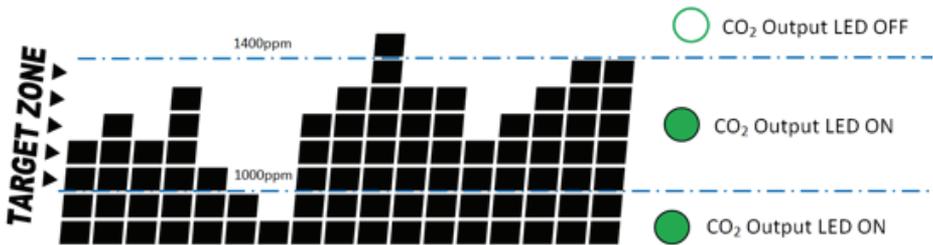

PUESTA A CERO

Para recuperar los ajustes iniciales en cualquier momento, pulse **ENTER** durante tres segundos, hasta oír un pitido. De este modo, el dispositivo se pone a cero, como si se hubiera cortado la corriente, y muestra «Back Home done» (puesta a cero seleccionada). Pero esto no equivale a recuperar los ajustes de fábrica.

Para borrar todos los datos guardados en el gráfico, es necesario recuperar los ajustes de fábrica. Para ello, seleccione la función «Advanced Setting» (ajustes avanzados) y pulse **ENTER** durante tres segundos, hasta oír un pitido.

Más adelante encontrará una tabla en la que se muestran las diferentes opciones disponibles al pulsar **MENÚ** repetidas veces, y para qué sirven. Al seleccionar cada una de ellas, el dispositivo muestra «Done» (seleccionado) seguido de la opción elegida.

MÁX. / MÍN.

Pulse **ENTER** en la pantalla inicial. El gráfico de tendencias será sustituido por «MAX», y se mostrará el valor máximo en la pantalla principal. Pulse **ENTER** de nuevo para ver el valor mínimo. Pulse **ENTER** una vez más para regresar a la pantalla inicial.

Si no pulsa **ENTER** en diez segundos, el dispositivo volverá a mostrar la pantalla inicial.

FUNCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL

Las funciones del menú principal se seleccionan con el botón **MENÚ**.

Si el menú principal no está seleccionado, el menú led permanece apagado, pero podrá utilizar la flecha hacia ARRIBA para pasar de un ajuste a otro.

- ▶ **S1 Ajuste central** (ajuste personalizado de la concentración de CO₂)
- ▶ **S2 Ajuste de franja** (banda de seguridad)
- ▶ **S3 Inicio**
- ▶ **S4 Recalibrar**
- ▶ **S5 Ajustes avanzados**

Al pulsar **MENÚ** una vez, el led empezará a parpadear en la opción actualmente seleccionada.

Para seleccionar una función, pulse **ENTER** cuando el led parpadee en la opción deseada. Si no se pulsa nada en un minuto, el led se apaga y el dispositivo regresa a su estado normal.



FUNCIÓN	OBSERVACIONES
S1 Ajuste central	El valor del ajuste central viene preestablecido en 1200 ppm. Una vez seleccionado ajuste central (pulsando ENTER), utilice las flechas hacia ARRIBA o hacia ABAJO para aumentar o disminuir el valor del ajuste central. Pulse ENTER una vez más para confirmar.
S2 Ajuste de franja (banda de seguridad)	Esta función permite ajustar la franja (banda de seguridad). Una vez seleccionada, utilice las flechas hacia ARRIBA o hacia ABAJO para aumentar o disminuir el valor de la franja. Pulse ENTER para confirmar. El valor por defecto de la zona es de 400 ppm Consulte « CONTROL DE SALIDA DE CO₂ » para ajustar una banda de seguridad personalizada.
S3 Inicio	Esta opción se utiliza en jardinería de interiores, y no se puede ajustar. Una vez seleccionado, el valor del ajuste central se fija en 1200 ppm, y el valor del ajuste de franja se fija en 400 ppm.
S4 Recalibrar	Utilice esta función para calibrar el dispositivo con un nivel de CO ₂ de la atmósfera exterior ~ 400 ppm. Seleccione este modo, mantenga pulsado ENTER durante tres segundos hasta que oiga un pitido y el gráfico muestre «Calibrating» (calibrando), y deje el dispositivo al aire libre durante veinte minutos. Para cancelar, pulse MENÚ . Asegúrese de que el dispositivo se encuentra alejado de cualquier fuente de CO ₂ , no recibe la luz directa del sol y no queda expuesto al agua. Manténgase alejado de la unidad mientras se calibra.
S5 Ajustes avanzados	Esta función brinda tres ajustes: <ul style="list-style-type: none"> • Alarma sonora activa/inactiva • Ajuste de la altitud • Recuperar los ajustes de fábrica Al recuperar los ajustes de fábrica, el dispositivo borra todos los datos guardados en el gráfico. Para recuperar los ajustes de fábrica, pulse ENTER durante tres segundos, hasta oír un pitido.

ESPECIFICACIONES

Condiciones estándar para pruebas, salvo que se especifique de otra forma: Temperatura ambiente = 22 +/-3°C (73+/-3 °F), Humedad relativa=50–70 %, Altitud=0~100 metros

MEDIDA	VALOR
Temperatura de funcionamiento	Entre entre 0 y 50 °C (entre 32 y 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	Entre -20 y 60 °C (entre -4 y 140 °F)
Humedad relativa de funcionamiento y almacenamiento	0-95 %, sin condensación
Medición del CO₂	
Precisión a 0~3000 ppm	±50 ppm o ±5 % de la lectura, lo que sea mayor
Precisión por encima de 3000 ppm	±7 %
Repetibilidad	20 ppm en 400 ppm (con una desviación estándar de diez lecturas en un minuto)
Rango de medición	0-5000 ppm
Resolución de la pantalla	1 ppm (0–1000), 5 ppm (1000–2000), 10 ppm (>2000)
Dependencia de la temperatura	±0,2 % de la lectura por °C, o ±2 ppm por °C, lo que sea mayor, con respecto a 25 °C
Dependencia de la presión	0,13 % de la lectura por mmHg (corregida por la introducción manual de los datos de la altura)
Tiempo para inicio	<2 minutos para un cambio del 63 %, o <4,6 minutos para un cambio del 90 %
Tiempo de calentamiento	<30 segundos
Alimentación	100 ~ 240 Voltios de corriente alterna
Dimensiones	Sensor: 153 x 33 x 27 milímetros (6.0" x 1.3" x 1.1") Unidad de control: 195 x 145 x 44 milímetros (7.7" x 5.7" x 1.7")
Peso	700 gramos

AVISO LEGAL

Este dispositivo no ha sido diseñado para monitorizar el CO₂ en entornos profesionales, ni para ser utilizado en centros sanitarios o veterinarios, como soporte vital o en cualquier otra situación relacionada con la medicina.

Ni Hydrofarm ni el fabricante asumen ninguna responsabilidad por los daños o pérdidas que pueda sufrir el usuario o terceras personas por utilizar este aparato o como consecuencia de una avería en él.

Hydrofarm se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

WARRANTY



LIMITED WARRANTY

Hydrofarm warrants the **APC8200** to be free from defects in materials and workmanship. The warranty term is for 3 years beginning on the date of purchase. Misuse, abuse, or failure to follow instructions is not covered under this warranty. Hydrofarm's warranty liability extends only to the replacement cost of the product. Hydrofarm will not be liable for any consequential, indirect, or incidental damages of any kind, including lost revenues, lost profits, or other losses in connection with the product. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. Hydrofarm will, at our discretion, repair or replace the **APC8200** covered under this warranty if it is returned to the original place of purchase. To request warranty service, please return the **APC8200**, with original sales receipt and original packaging, to your place of purchase. The purchase date is based on your original sales receipt.

GARANTIE LIMITÉE

Hydrofarm garantit que l'**APC8200** est exempt de défauts matériaux et de fabrication. La durée de la garantie est de 3 ans à compter de la date d'acquisition. L'utilisation incorrecte, abusive ou le non-respect des instructions ne sont pas couverts par cette garantie. La responsabilité de la garantie d'Hydrofarm ne s'étend qu'au coût de remplacement du produit. Hydrofarm ne sera pas responsable des dommages indirects ou accessoires de quelque nature que ce soit, y compris les revenus perdus, les manques à gagner ou d'autres pertes liées au produit. Certains pays n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects. Par conséquent, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Hydrofarm réparera ou remplacera, à sa discrétion, l'**APC8200** couvert par cette garantie s'il est retourné au lieu d'achat d'origine. Pour demander un service sous garantie, veuillez retourner l'**APC8200**, avec le reçu de vente et l'emballage d'origine, à votre lieu d'achat. La date d'achat est basée sur votre reçu de vente original.

GARANTÍA LIMITADA

Hydrofarm garantiza que el **APC8200** no presenta defectos de materiales o de mano de obra. La duración de la garantía es de tres años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre el uso incorrecto o indebido, ni la inobservancia de las instrucciones. La responsabilidad de la garantía de Hydrofarm solo cubre el coste de la sustitución del producto. Hydrofarm no se responsabiliza de ningún daño inmaterial, indirecto o incidental de ningún tipo, incluida la pérdida de ingresos, lucro cesante o cualquier otra pérdida relacionada con el producto. Algunos estados no permiten limitar la duración de la garantía, ni la exclusión de daños incidentales o inmateriales, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores no serían aplicables en este caso. Según su propio criterio, Hydrofarm reparará o sustituirá, el **APC8200** objeto de esta garantía si se devuelve al lugar original de compra. Para solicitar la cobertura de la garantía, devuelva el **APC8200** junto con su caja original y el recibo de compra al establecimiento en donde fue adquirido. La fecha de compra es la que figura en el correspondiente recibo.



Get Connected
with the
Hydrofarm
Community!



Like us on Facebook, follow us on
Twitter, and check out *Hydrofarmtv*
on YouTube and Instagram!

APC8200_Instructions_2020 | Rev. 07/31/2020



Hydrofarm.com